




:: FILTROS TEMPORARIOS

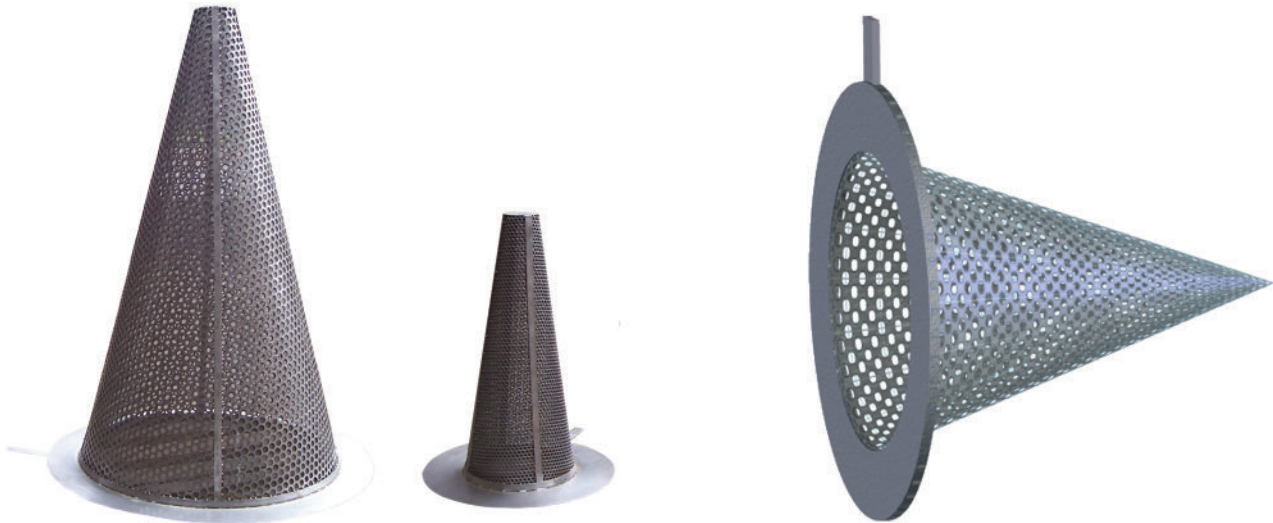

INFORMACION

Destinados a retener las partículas de las instalaciones nuevas o reacondicionadas, THORSA ofrece Filtros Temporarios tipo cónicos, troncocónicos y tipo plano.

Con una estructura autoportante, se instalan entre las bridas de conexión, oficiando las veces de junta a la vez que retienen la partículas indeseadas protegiendo bombas, válvulas e instalaciones.

Resistentes a altas presiones, con reducida pérdida de carga. Construidos en aceros inoxidables o algún otro material específico acorde al fluido circulante.

Siendo su concepción y característica principal de carácter transitorio (temporario), muchas veces perduran en las instalaciones de manera permanente, además de ser de fácil montaje.

FILTROS TEMPORARIOS

DIÁMETROS	1/2" hasta 40"
CLASES	150-300-600-900-1500-2500
EXTREMOS	RF o RJ
GAMA DE MICRONAJES	ajustada al usuario
CANASTO PERFORADO	AISI 304/AISI 316
MALLA FILTRANTE	AISI 304/AISI 316